



# MPO 可堆叠适配器

SENKO可叠加MPO适配器，  
可按需垂直或水平叠加，无数量限制。

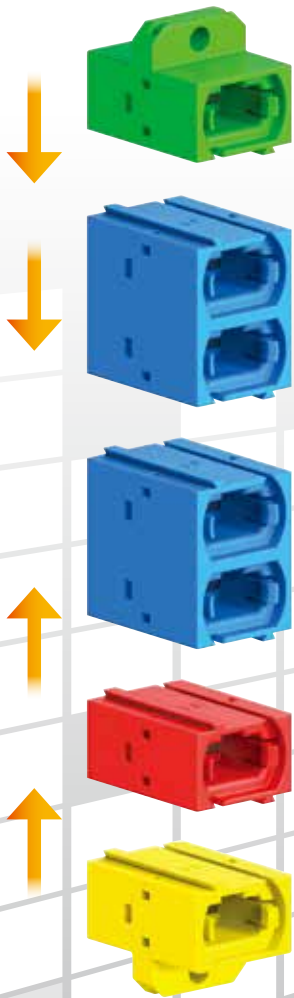


水平叠加

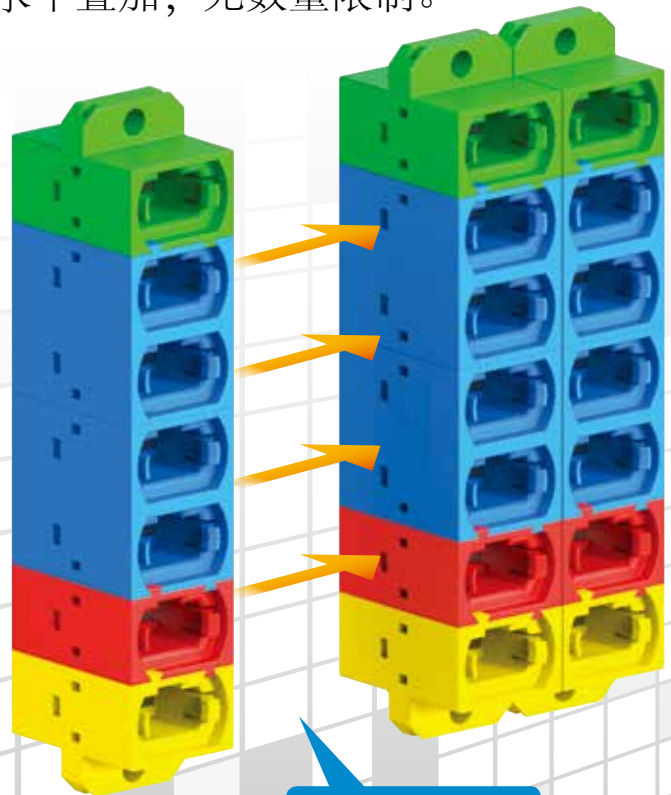

垂直叠加

1 插入适配器



2 推入适配器



3 完成堆叠



特征

- 一体式适配器，机械强度最大
- 标准MPO/MTP接口
- 可选择90°或45°叠加


**MPO 可叠加适配器**

90° 法兰


45° 法兰

	顶部适配器 单芯		顶部适配器 单芯
	中间适配器 双芯		中间适配器 单芯
	中间适配器 单芯		底部适配器 单芯
	底部适配器 单芯		

**高密度机架**

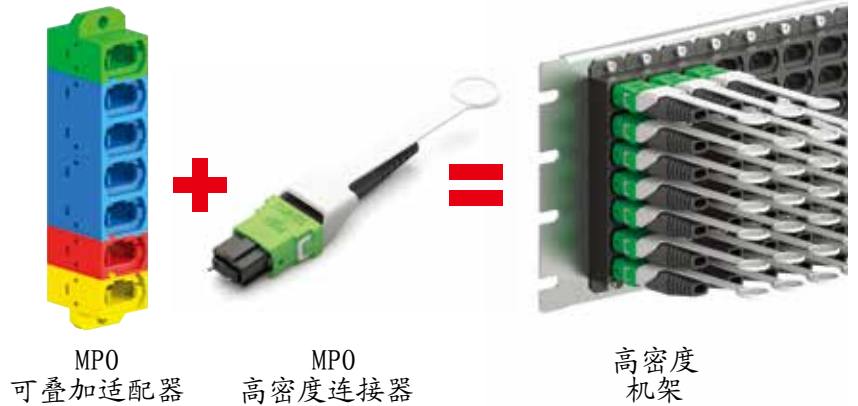


**45° MPO适配器**

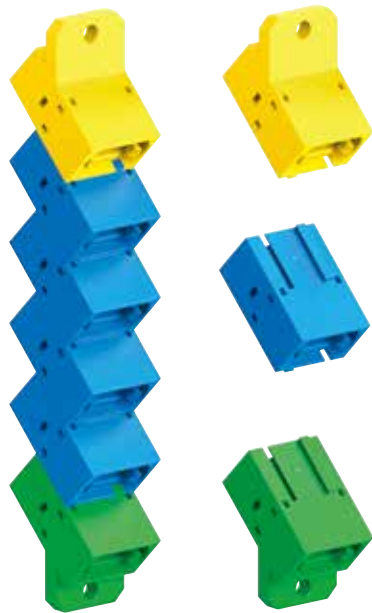

45° MPO适配器设计可让高密度的光纤走线更方便,同时减少激光对操作者的伤害.

**装配45° 可堆叠适配器的高密度支架**

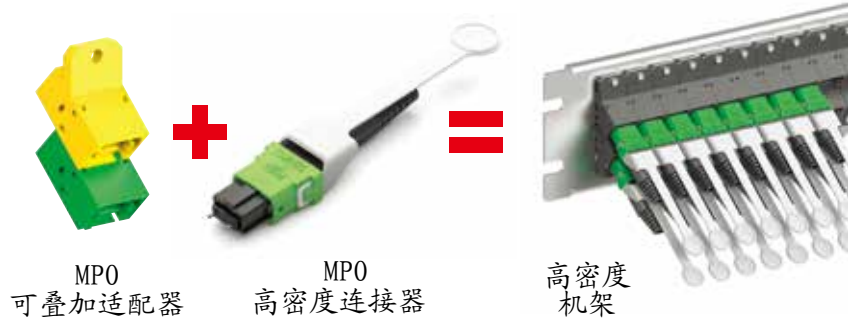

**扇港元器件**

香港  
 香港九龙观塘创业街25号创富中心7楼  
 Tel: +852-21210 516 / Fax: +852-21210 519

www.senko.com.cn

深圳  
 深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场1期B座1107B  
 Tel: 0755-22699838 / Fax: 0755-83168376

上海  
 上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦2707-2708室  
 Tel: 021-58304513 / Fax: 021-58304531